

仕様表/構造図

■ DSJ型〔浄化槽地域用〕

型 式		DSJ-5型	DSJ-7型	DSJ-10型
人 槽 (人)		5	7	10
型 式 認 定 番 号		8-17-H-001(15K)-3	8-17-H-001(15K)-4	8-17-H-001(15K)-5
型式適合認定番号		型01Cad0a0054514	型01Cad0a0074515	型01Cad0a0104516
寸 法 (mm)	全 長 A	2,460	3,260	3,820
	全 幅 B	1,230		1,450
	全 高 C※1	1,800		1,950
	流 入 管 底 D	290		
	放 流 管 底 E	440		
	流入・放流管径	φ100		
有効容量 (m ³)	固 液 分 離 槽	1.029	1.447	2.127
	嫌 気 ろ 床 槽	1.031	1.437	2.103
	担 体 反 応 槽	0.563	0.726	1.091
	沈 殿 槽	0.420	0.512	0.713
	消 毒 槽	0.024		
	総 容 量	3.067	4.146	6.058
本体重量 (kg)※2		350	450	650
ブ ロ ヲ		60L/分	80L/分	120L/分
マ ン ホ ー ル	φ450×1	φ600×3		φ450×2
	φ600×2			φ600×2

※1 全高はマンホール上端からの寸法。※2 本体重量はマンホール、担体を含んだ総重量(目安)。

■ DDY-K型〔下水道地域用〕



型 式		DDY-K-5型
人 槽 (人)		5
製 品 認 証 番 号		DT 0415
寸 法 (mm)	全 長 A	1,080
	全 幅 B	630
	全 高 C※1	1,110
	流 入 管 底 D	220
	放 流 管 底 E	310
	流入・放流管径	φ100
有効容量 (m ³)	無 機 分 離 槽	0.059
	好 気 可 溶 化 槽	0.166
	流 動 床	0.14
	分 離 槽	0.023
	総 容 量	0.388
本体重量 (kg)※2		30
ブ ロ ヲ		80L/分
マ ン ホ ー ル		φ300×2

※1 全高はマンホール上端からの寸法。※2 本体重量はマンホール、担体を含んだ総重量(目安)。

■集合住宅用のDDY-S型(対象人員11～3,000人)もラインアップしています。

ディスポーザ本体のみの単独設置は条例などで禁止されています。必ず専用排水処理システムとのセットで設置してください。

ディスポーザ排水処理システムは、設置が認められていない地域があります。設置可能地域の確認は当社営業担当者または、お客様窓口にお問合わせください。

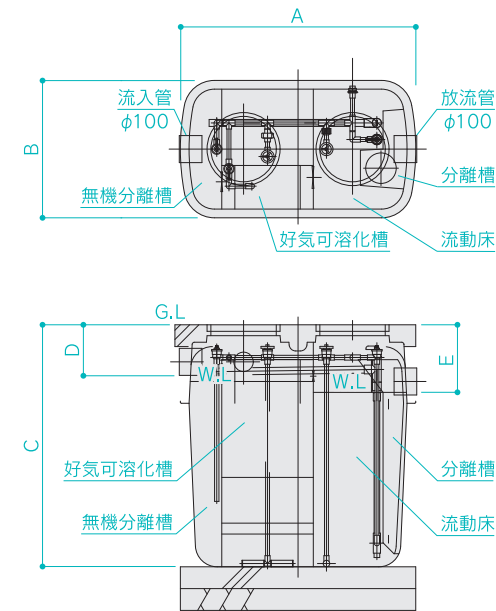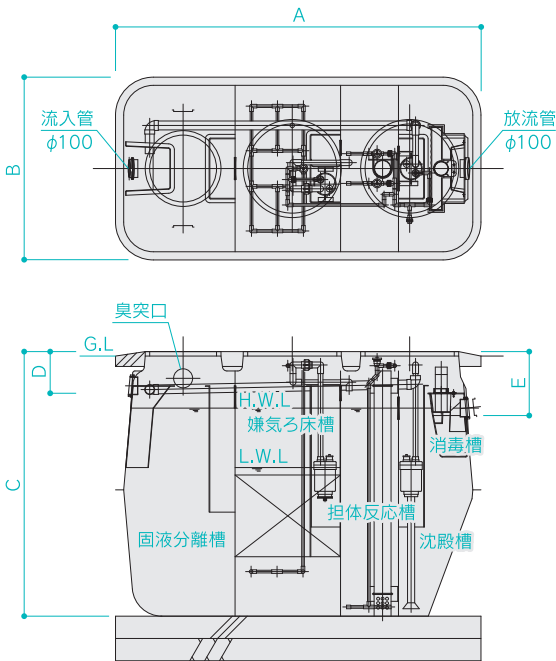

⚠ 安全に関するご注意

当社製品の設置工事や使用方法、維持管理などについては、付属の要領書、説明書等に詳しく記載されています。これらをよく読みのうえ、正しく設置や使用、管理を行ってください。

本カタログの記載内容に関する留意事項

改良のため、予告なく製品の仕様や形状、色などを変更する場合があります。ご了承ください。



株式会社ダイキアックスが製造するプラスチック製浄化槽の品質保証システムは松山本社および松山・津島・信州・福島工場において、ISO 9001の認証を受けています。

A-38D/S3000
2020年12月作成

PROTECT×CHANGE
Daiki
AXIS



ディスポーザで生ゴミゼロの
快適生活!

戸建住宅用

浄化槽地域用

ディスポーザ対応型浄化槽

下水道地域用

ディスポーザ排水処理システム

DSJ型

高度処理タイプ
[処理対象人員：5～10人]

DDY-K型

[処理対象人員：5人]

株式会社 ダイキアックス

<http://daiki-axis.com/>

〔松山本社〕〒791-8022 愛媛県松山市美沢一丁目9番1号
TEL 089-927-2222(代) FAX 089-927-3335
〔東京本社〕〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-15-4 PMO東日本橋8F
TEL 03-5823-3737(代) FAX 03-5821-3377

当社製品(浄化槽など)に関するお問い合わせ先

お客様窓口 [生産事業部 製造部 品質保証課]

〒791-8022 愛媛県松山市美沢一丁目9番1号 FAX 089-927-1973

☎ 0120-171893 受付時間/9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)



問い合わせ方法・各事業所の最新情報は、こちらでご確認いただけます。

ディスポーザで快適な キッチンスタイルを 実現します。



ディスポーザを設置すれば生ゴミ問題がほとんど解決！

ディスポーザは、調理で発生する生ゴミを安全に破砕し、通常のキッチン排水と混せて配水管に排出できます。シンク下に取り付けてスイッチひとつで簡単に処理でき、生ゴミ保管による不快な臭いや汚れもなくなるので、ゴミ出しの手間が軽減されるうえ、キッチンがとても清潔になります。

ディスポーザで処理できるもの / できないもの

処理対象

残飯、調理くず(野菜、果物、肉、魚肉・皮・小魚の骨、手羽元などの鳥の骨、海藻類)、パン、麺、菓子等



処理対象外

骨・殻(牛・豚の大きな骨や皮、卵殻、大きな貝殻、カニ・エビの殻)、トウモロコシ・栗皮、金属、ガラス、プラスチック、ビニール、紙等



※詳しくはディスポーザ本体の取扱説明書等でご確認ください。

ディスポーザの操作はこんなに簡単。もちろん自動停止機能など安全対策も万全！



※上記使用手順は、推奨メーカーの標準的な手動給水タイプのイメージです。他に全自動給水タイプ等もあります。


破砕された生ゴミは
ディスポーザ
排水処理
システムへ

“便利”も“清潔”もあなたの想像以上。その上、環境にも優しい。

[ディスポーザ設置のメリット]


1.臭いや虫の発生を抑えます

調理くずや残飯を排水口に入れてすぐに処分できるので、手間も無く、三角コーナーが不要になり、嫌な臭いや虫の発生が抑えられます。




2.不快な生ゴミ保管が不要

面倒なゴミ出しの手間が軽減され、室内に生ゴミを保管する必要がないので清潔です。ゴミ集積所の臭いや汚れも緩和されます。

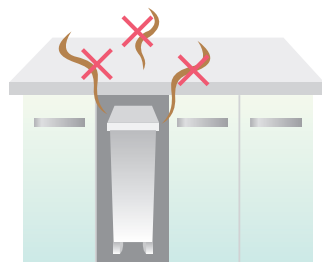


3.環境にも優しい

ゴミ発生量の削減や焼却処分で発生するダイオキシンの抑制、埋立処分でのメタンガス発生量の軽減などで環境保全への貢献ができます。

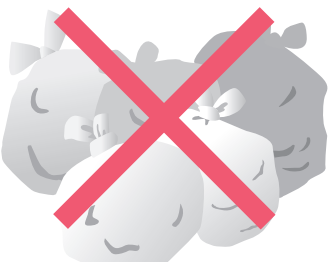

ディスポーザの仕組み

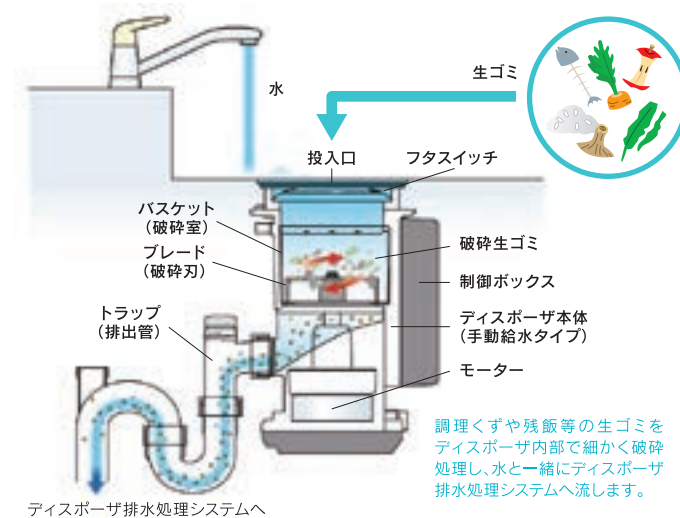


ディスポーザ排水処理システム

ディスポーザと合わせて排水処理システムを用いることで、便利で清潔な生活を実現させながら、環境にも優しい水循環の手助けができます。

ディスポーザを取り付ける際は、必ず専用の排水処理システムを設置しなければなりません。破砕した生ゴミが混ざったディスポーザ排水は、通常のキッチン排水よりも汚れの負荷量が多いに多く、そのまま一般的な浄化槽や下水道に流すことができないためです。

浄化槽地域

浄化槽地域では、ディスポーザ対応浄化槽DSJ型により、ディスポーザ排水を含めた全ての生活排水を処理して、一般的な浄化槽よりもきれいな水にして、河川へ流すことができます。

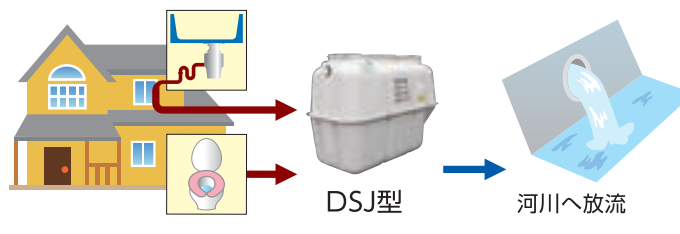

浄化槽地域用

ディスポーザ対応型浄化槽

DSJ型

[処理対象人員: 5~10人]

放流水質 (mg/L以下)


BOD 15	T-N 20	SS 20
-----------	-----------	----------

- 国土交通大臣認定品
- 全浄協登録品
- 国庫補助指針適合品
- FRP認定取得品 (5・7人槽)
- 環境配慮型浄化槽適合機種 (〃)



ディスポーザ
排水が処理できる
戸建用浄化槽は
DSJ型
だけ！

■フローシート

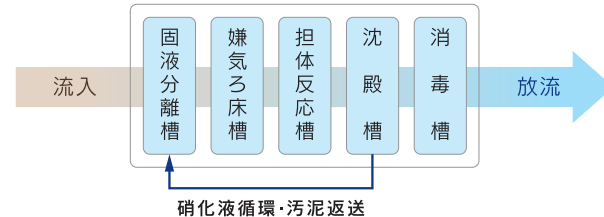

ディスポーザ取り付け例



※イメージ

ご注意！
ディスポーザの
単独設置は
条例などで禁止
されています。

下水道地域

下水道地域では、DDY-K型により、ディスポーザ排水とキッチン排水を合わせて浄化し、下水排除基準を優にクリアする処理水にして、下水道へ流すことができます。



下水道地域用

ディスポーザ排水処理システム

DDY-K型

[処理対象人員: 5人]

放流水質 (mg/L以下)

BOD 300	SS 300	n-Hex 30
------------	-----------	-------------

- (公社)日本下水道協会規格 JSWAS K-18 適合品
- 平成25年3月版「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)適合品」
- ◇適合評価番号: DS-TR-004
- ◇製品認証番号: DT0415



■フローシート

