

水資源と暮らしの
サステイナブルな未来のために

窒素除去型浄化槽 DCX3型

分離嫌気ろ床担体流動方式

性能 [放流水質:mg/l以下]

BOD
20

COD
30

T-N
20

SS
20

環境配慮型浄化槽適合機種

建築基準法施行令 第35条第1項の大臣認定品／FRP認定取得品



■特長


窒素除去でこれまで以上に環境に優しく

◎処理水の放流先である河川や地下水の富栄養化を抑える
窒素除去機能付きで、厳しい水質規制に対応。


シンプルな構造で、維持管理と清掃が簡単

◎エア配管が1系統でバルブが2つのシンプル設計なので
維持管理が容易。
◎前処理に沈殿分離を採用しているため、清掃も簡単です。

■フローシート

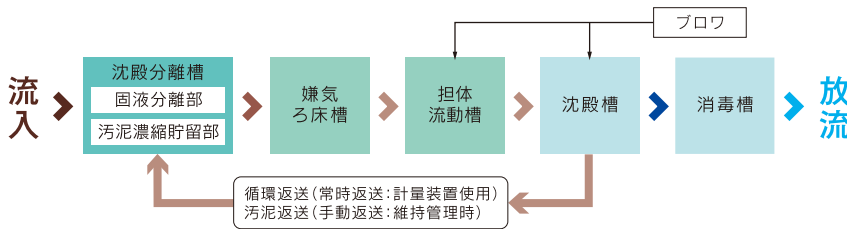

■構造図

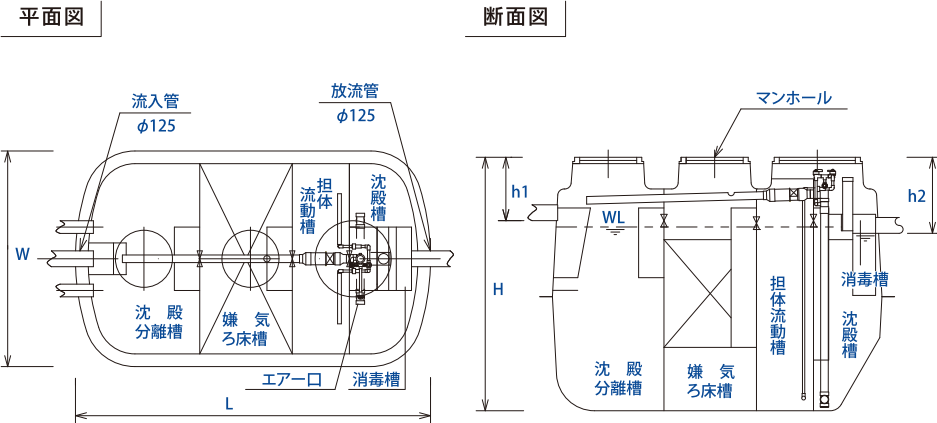

■認定番号

型 式	型式認定番号	型式適合認定番号
DCX3-12型	8-26-H-001	型O1CadOa0125002
DCX3-14型	8-26-H-001-1	型O1CadOa0145003
DCX3-15型	8-26-H-001-2	型O1CadOa0155004
DCX3-16型	8-26-H-001-3	型O1CadOa0165005
DCX3-18型	8-26-H-001-4	型O1CadOa0185006
DCX3-20型	8-26-H-001-5	型O1CadOa0205007
DCX3-21型	8-26-H-001-6	型O1CadOa0215008
DCX3-25型	8-26-H-001-7	型O1CadOa0255009
DCX3-27型	8-26-H-001-8	型O1CadOa0275010
DCX3-28型	8-26-H-001-9	型O1CadOa0285011
DCX3-30型	8-26-H-001-10	型O1CadOa0305012
DCX3-32型	8-26-H-001-11	型O1CadOa0325013
DCX3-35型	8-26-H-001-12	型O1CadOa0355014
DCX3-38型	8-26-H-001-13	型O1CadOa0385015
DCX3-40型	8-26-H-001-14	型O1CadOa0405016
DCX3-42型	8-26-H-001-15	型O1CadOa0425017
DCX3-45型	8-26-H-001-16	型O1CadOa0455018
DCX3-48型	8-26-H-001-17	型O1CadOa0485019
DCX3-50型	8-26-H-001-18	型O1CadOa0505020

■仕様表

型 式		DCX3-12・14型	DCX3-15・16・18型	DCX3-20・21型	DCX3-25型	DCX3-27・28・30型	DCX3-32・35型	DCX3-38・40型	DCX3-42・45型	DCX3-48・50型
人 槽		12・14	15・16・18	20・21	25	27・28・30	32・35	38・40	42・45	48・50
有効容量 (m ³)	沈 殿 分 離 槽	1.645	2.090	2.470	2.924	3.477	4.072	4.605	5.195	5.782
	嫌 気 ろ 床 槽	1.344	1.763	2.074	2.491	2.983	3.450	3.989	4.465	5.014
	担 体 流 動 槽	0.968	1.233	1.451	1.729	2.061	2.383	2.702	3.056	3.369
	沈 殿 槽	0.686	0.846	0.990	1.218	1.436	1.649	1.830	2.006	2.229
	消 毒 槽	0.037		0.052		0.075		0.104		
	総 容 量	4.680	5.969	7.037	8.414	10.032	11.629	13.230	14.826	16.498
寸 法 (mm)	全 長 L	2,800	3,470	3,370	3,600	4,210	4,310	4,850	4,510	4,950
	全 幅 W	1,700		2,000	2,200				2,400	
	全 高 H※1	1,980				2,280			2,480	
	流 入 管 底 h1※1	480				580				
	放 流 管 底 h2※1	580				680				
	マン ホ ー ル	φ450×2 φ600×1	φ450×1 φ600×2							
本 体 重 量 (kg)※2		600	680	820	980	1,170	1,380	1,510	1,810	1,960
ブ ロ ウ	方 式	電磁式								
	電 力 (V)	AC100V								
	送風量 (L/分)	80	100	120	155			200		250
	消費電力 (W)	51/51	71/71	91/91	140/145			200/215		225/225

■自然放流ができない場合は、放流ポンプ槽一体型をご用意できます。
※1：プラスチック製マンホール上端からの寸法。铸铁製マンホール(6t耐圧)の場合は、これに25mmプラスされます。※2：担体、マンホール(プラスチック製)を含んだ総重量(目安)。

株式会社 **ダイキアクシス**

URL <https://daiki-axis.com/>
東証スタンダード市場(コード:4245)

最新の企業情報及びお問い合わせ方法については、
右記の二次元コードからご確認いただけます。



Home



Contact

⚠ 安全に関するご注意

当社製品の設置工事や使用方法、維持管理などについては、付属の要領書、説明書等に詳しく記載されています。これらをよくお読みのうえ、正しく設置や使用、管理を行ってください。

本カタログの記載内容に関する留意事項

改良のため、予告なく製品の仕様や形状、色などを変更する場合があります。ご了承ください。



株式会社ダイキアクシスプラスチック製浄化槽の品質マネジメント
システムは松山本社および研究開発センター・松山工場・津島工場・
信州工場・福島工場において、ISO9001の認証を受けています。

A-048A/3000

2026年6月作成